

POWERMAX

INNOVACIÓN Y DESARROLLO


WWW.POWERMAXLATAM.COM



CERTIFICADO
RETIE



CONECTORES TWIST LOCK CONVENCIONALES / VULCANIZADOS - AÉREOS

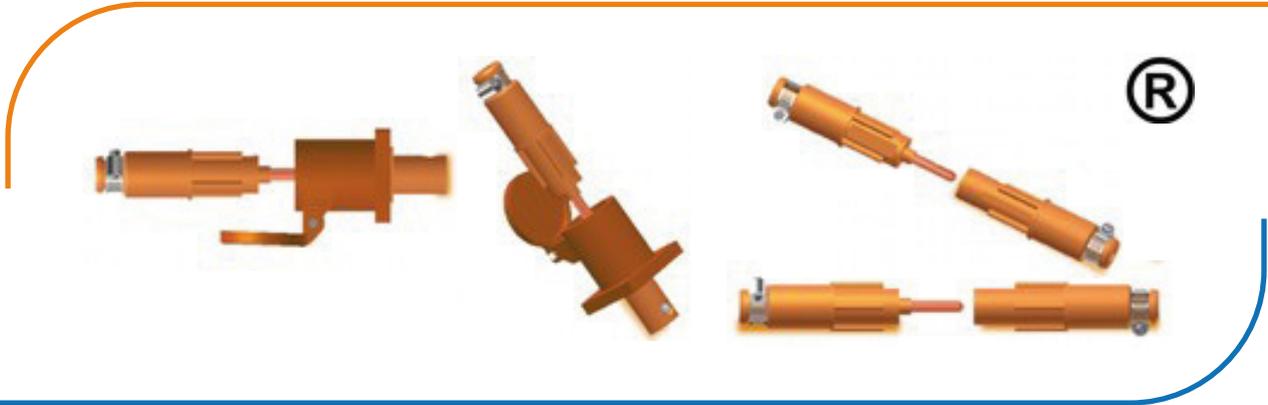

Código macho Aéreo	Código hembra Aéreo	Volt / AMP / Calibre de cable
PM9169 -3	PM9169 - 4	2 KV / 110A / 2 AWG
PM9170 -3	PM9170 - 4	2 KV/ 175A / 2/0 AWG
PM9171 -3	PM9171 - 4	2 KV / 235A / 4/0 AWG
PM9172 -3	PM9172 - 4	2 KV/ 375A/ 4/0 AWG

CARACTERÍSTICAS

- Conector Unipolar: Servicio Extra pesado.
- Temperatura de Servicio: 90° C
- Temperatura de Ambiente: 20° C - 40° C
- Altura de Operación: 5500 MSNM

Conectores de cuerpo moldeado con alma de cobre electrolítico 99,99 % puro, bajo norma ASTM B187 . El cuerpo aislante está conformado por aislamiento de EPDM de gran resistencia y flexibilidad. Componentes: fruto, capucha, abrazadera y prisioneros inox para fijación del cable.

APLICACIÓN

- Con cables alimentadores de máquina de soldar.
- En alimentación de cables unipolares de mantenimiento.
- Tableros eléctricos.
- Centros de distribución portátiles, equipos móviles alimentados con cables unipolares, etc.

CONECTORES MURALES TIPO TWIST LOCK



Macho despiezado



Hembra despiezada

Código macho Aéreo	Código hembra Aéreo	Volt / AMP / Calibre de cable
PM9169 -5	PM9169 - 6	2 KV / 110A / 2 AWG
PM9170 -5	PM9170 - 6	2 KV/ 175A / 2/0 AWG
PM9171 -5	PM9171 - 6	2 KV / 235A / 4/0 AWG
PM9172 -5	PM9172 - 6	125KV/ 375A/ 2/0 AWG

CARACTERÍSTICAS

- ⌚ Conector Unipolar: Servicio Extrapesado.
- ⌚ Temperatura de Servicio: 90° C
- ⌚ Temperatura de Ambiente: 20° C - 40° C
- ⌚ Altura de Operación: 5500 MSNM

Conectores desarmables para un tiempo de vida mayor; estos conectores además de ser compatibles con los vulcanizados nos permiten reemplazar las piezas dañadas y darle un valor agregado en su operación.

APLICACIÓN

- ⌚ Con cables alimentadores de máquina de soldar.
- ⌚ En alimentación de cables unipolares de mantenimiento.
- ⌚ Tableros eléctricos.
- ⌚ Centros de distribución portátiles, equipos móviles alimentados con cables unipolares, etc.

CONECTORES MURALES TIPO TWIST LOCK



Código macho Aéreo	Código hembra Aéreo	Volt / AMP / Calibre de cable
PM9169 -11	PM9169 - 12	2 KV / 110A / 2 AWG
PM9170 -11	PM9170 - 12	2 KV/ 175A / 2/0 AWG
PM9171 -11	PM9171 - 12	2 KV / 235A / 4/0 AWG

CARACTERÍSTICAS

- ⌚ Conector Unipolar: Servicio Extrapesado.
- ⌚ Temperatura de Servicio: 90° C
- ⌚ Temperatura de Ambiente: 20° C - 40° C
- ⌚ Altura de Operación: 5500 MSNM

Toma corriente unipolar para aplicaciones en tableros de distribución, maquinas de soldar, paneles, etc. Con receptáculo de aluminio de servicio pesado para hacerlo resistente y liviano a la vez por las propiedades de la aleación, además de ser manejable en campo y cobre electrolítico 99,99 % puro bajo norma ASTM B187 para los contactos eléctricos. Base cuadrada para la fijación por 4 pernos.

APLICACIÓN

- ⌚ Con cables alimentadores de máquina de soldar.
- ⌚ En alimentación de cables unipolares de mantenimiento.
- ⌚ Tableros eléctricos.
- ⌚ Centros de distribución portátiles, equipos móviles alimentados con cables unipolares, etc.



 Av. Providencia 1208, Piso 2, Providencia, Santiago.

 +56 966 011 605

 +56 923 778 010



 Calle Salaverry 352 - San Luis - Lima

 +51 997573038 / +56 9 6601 1605



 Cra 25#48 A-14 Bogotá

 (+57) 317 666 7878

 VENTAS@POWERMAXLATAM.COM

 WWW.POWERMAXLATAM.COM